



POZ.5.2, 5.3
ŁAWY FUNDAMENTOWE
60x40 (50x40)cm
SKALA 1:25

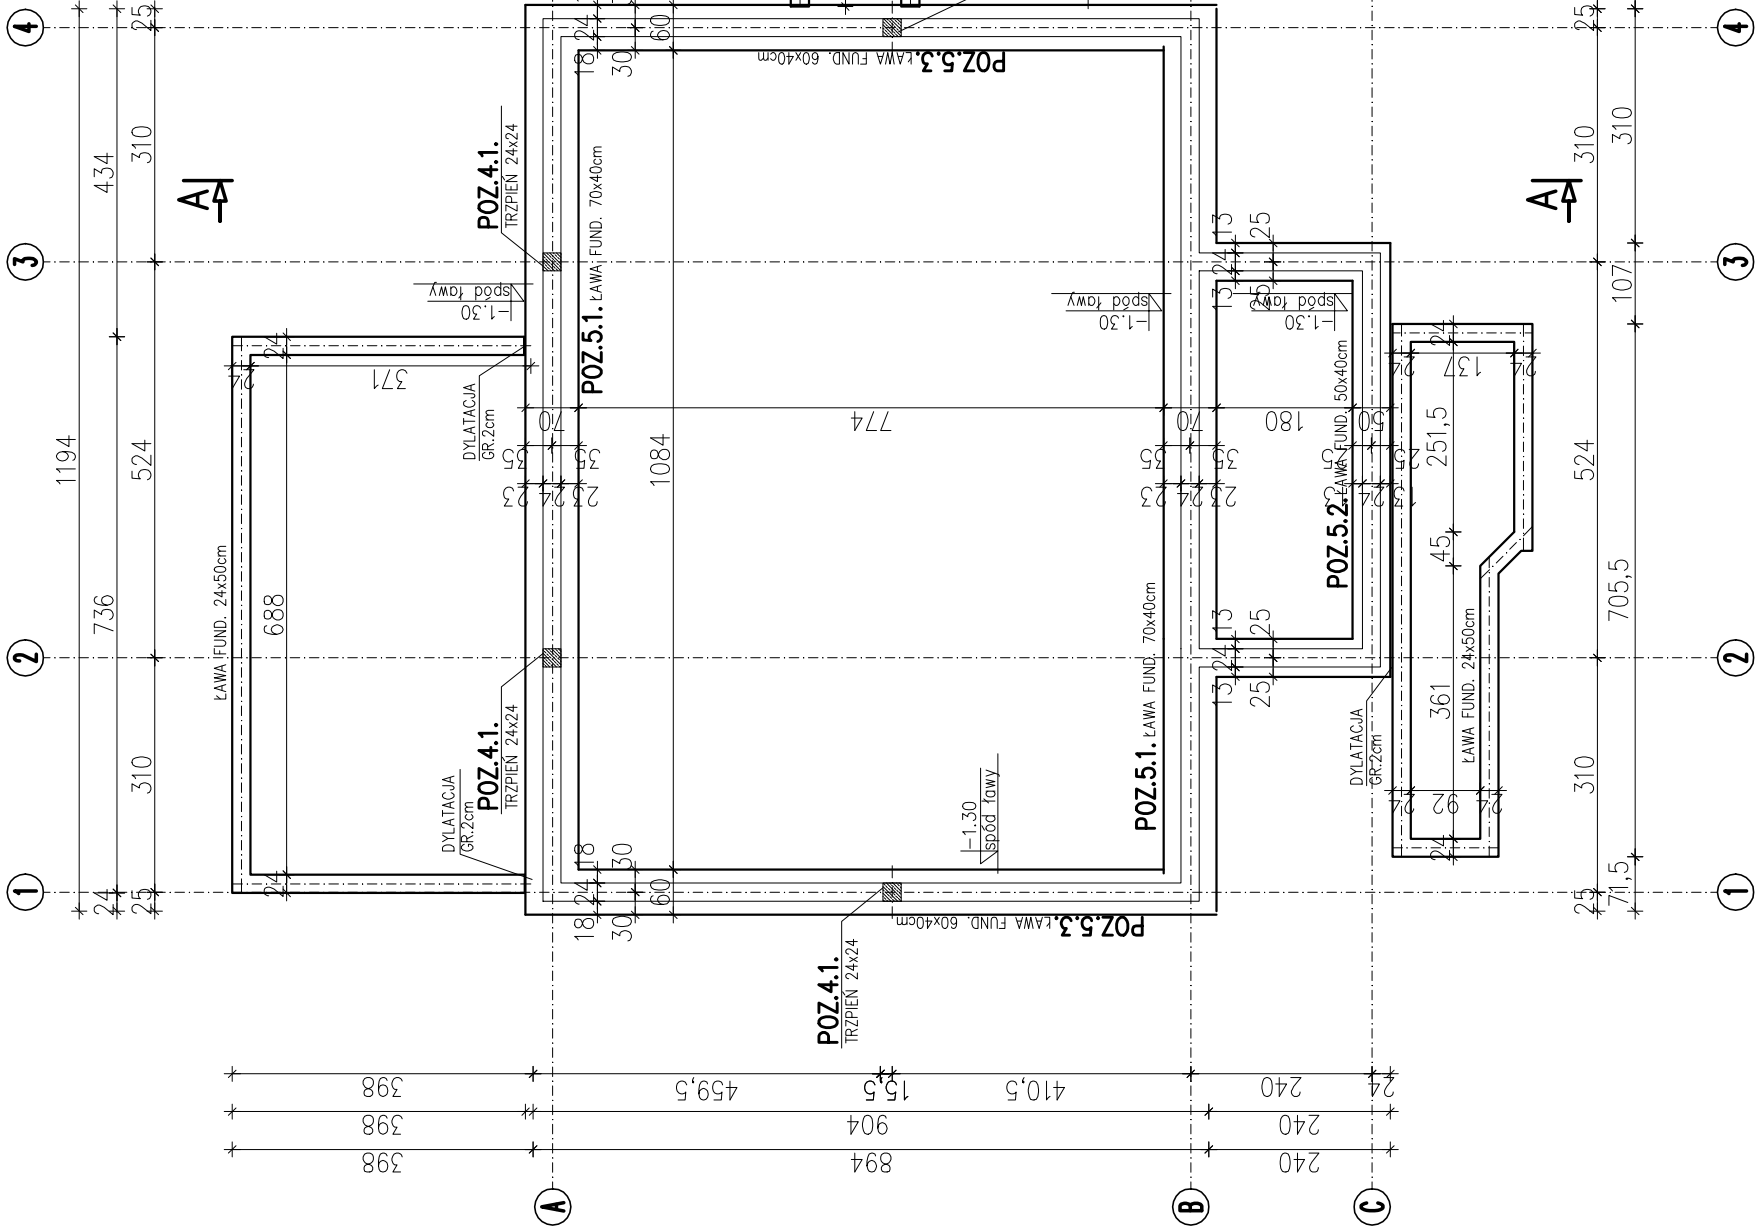

POZ.5.1
ŁAWY FUNDAMENTOWE
70x40cm
SKALA 1:25

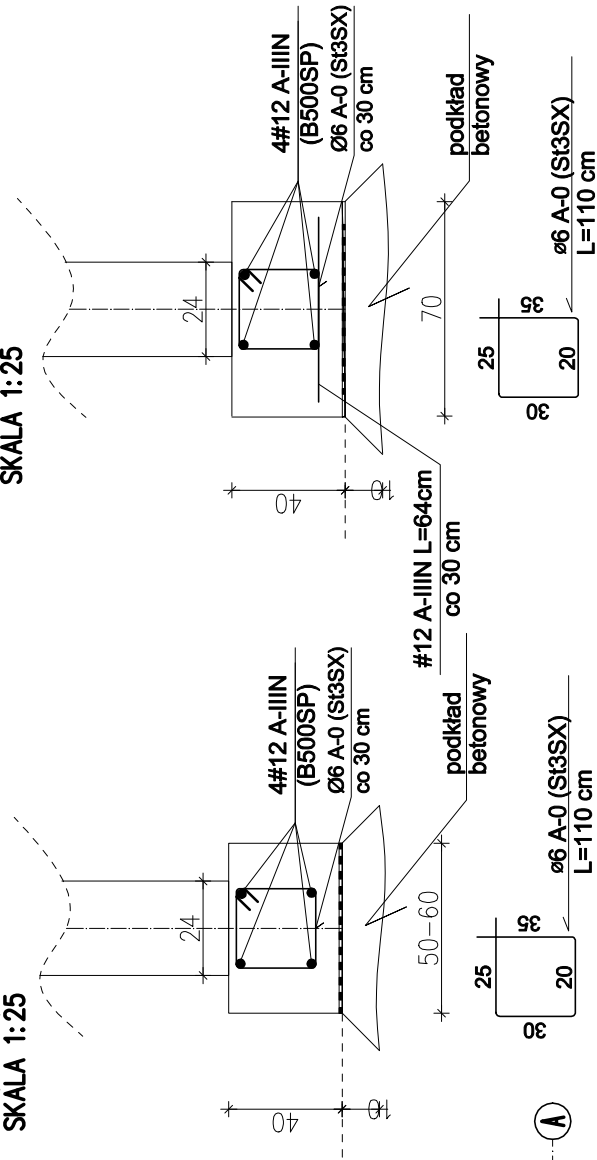

- UWAGA!**
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W POZIOMIE FUNDAMENTÓW GRUNTÓW NIENOŚNYCH (TORFY, NAMULY ORGANICZNE, NASYPY NIEBUDOWLANE) NALEŻY JE USUNĄĆ Z POZIOMU FUNDAMENTÓW.
 - PODKŁAD BETONOWY C8/10 NALEŻY ZAGŁĘBIĆ W GRUNT NOŚNY MIN. 10,0cm do 20,0cm,
 - SZEROKOŚĆ PODKŁADU BET. NA SZER. ŁAWY +10cm NA STRONE,
 - ZALECA SIĘ WYMIANE WSZYSTKICH GRUNTÓW ORGANICZNYCH SPOD POSADZKI BUDYNKU I WYMIANY ICH NA PODSYPKE PIASKOWĄ,
 - PRACE ZIEMNE PROWADZIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM,
 - PRACE FUNDAMENTOWE NALEŻY WYKONYWAĆ POD STAŁYM NADZOREM OSOBY POSIADAJĄCEJ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA,

Temat opracowania: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE NR 42/9, OBR. BRONIEWO, GM. SADKI	
Tenat rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW	
Inwestor: GMINA SADKI UL. STRAŻACKA 11, 89–110 SADKI	
Projektował: mgr inż. Andrzej Krupiński Uprawnienia Budowlane nr KUP/BG/1220/01 w Specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Młynarek Uprawnienia Budowlane nr KUP/0051/PWOK/15 w Specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	
Data: 24.10.2018	Branża: KONSTRUKCJA
	Nr rys.: K–01
	Skala: 1:100

Beton C16/20, C8/10
Stal B500SP, RB400W