


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50

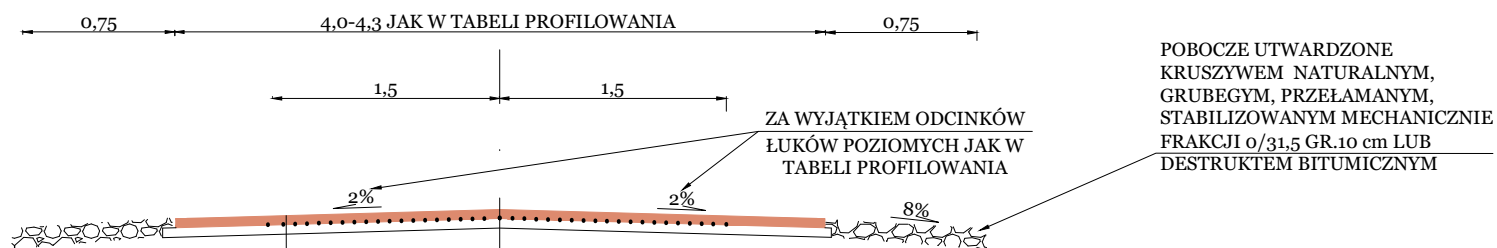

W-WA ŚCIERALNA Z BA WG PN-EN 13108-1 Z "AC 11 S" GRUBOŚCI JAK W TABELI PROFILOWANIA. MINIMALNA GRUBOŚĆ 4 cm
AC OPARTA NA KRUSZYWIE GRANULOWANYM I ŁAMANYM ZE SKAŁ O CECHACH WG PN-EN 13043

GEOWŁÓKNINA LUB GEOKOMPOZYT O WŁAŚCIWOŚCIACH JAK W PR I OPISIE TECHNICZNYM

SKROPIENIE ASFALTEM D70/100 LUB EMULSJĄ ASFALTOWĄ SZYBKOROZPADOWĄ POD GEOTEXTYLIA W ILOŚCI 0,9 kg/m² CZYSTEGO ASFALTU POD ODPAROWANIU EWENTUALNEGO ROZPUSZCZALNIKA

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z BA

Remont drogi gminnej nr 090213G - ulica Leśna w Dębowie			Projekto-wał	Marek Pacholski	KUP/0129/PWOD/05 Drogowa	10.06. 2014	
Tytuł rysunku	Przekroje konstrukcyjne		Skala 1:50				
Nr rys 1	Ark 1	Faza PW					