


PRZEKRÓJ C - C
SKALA 1:50

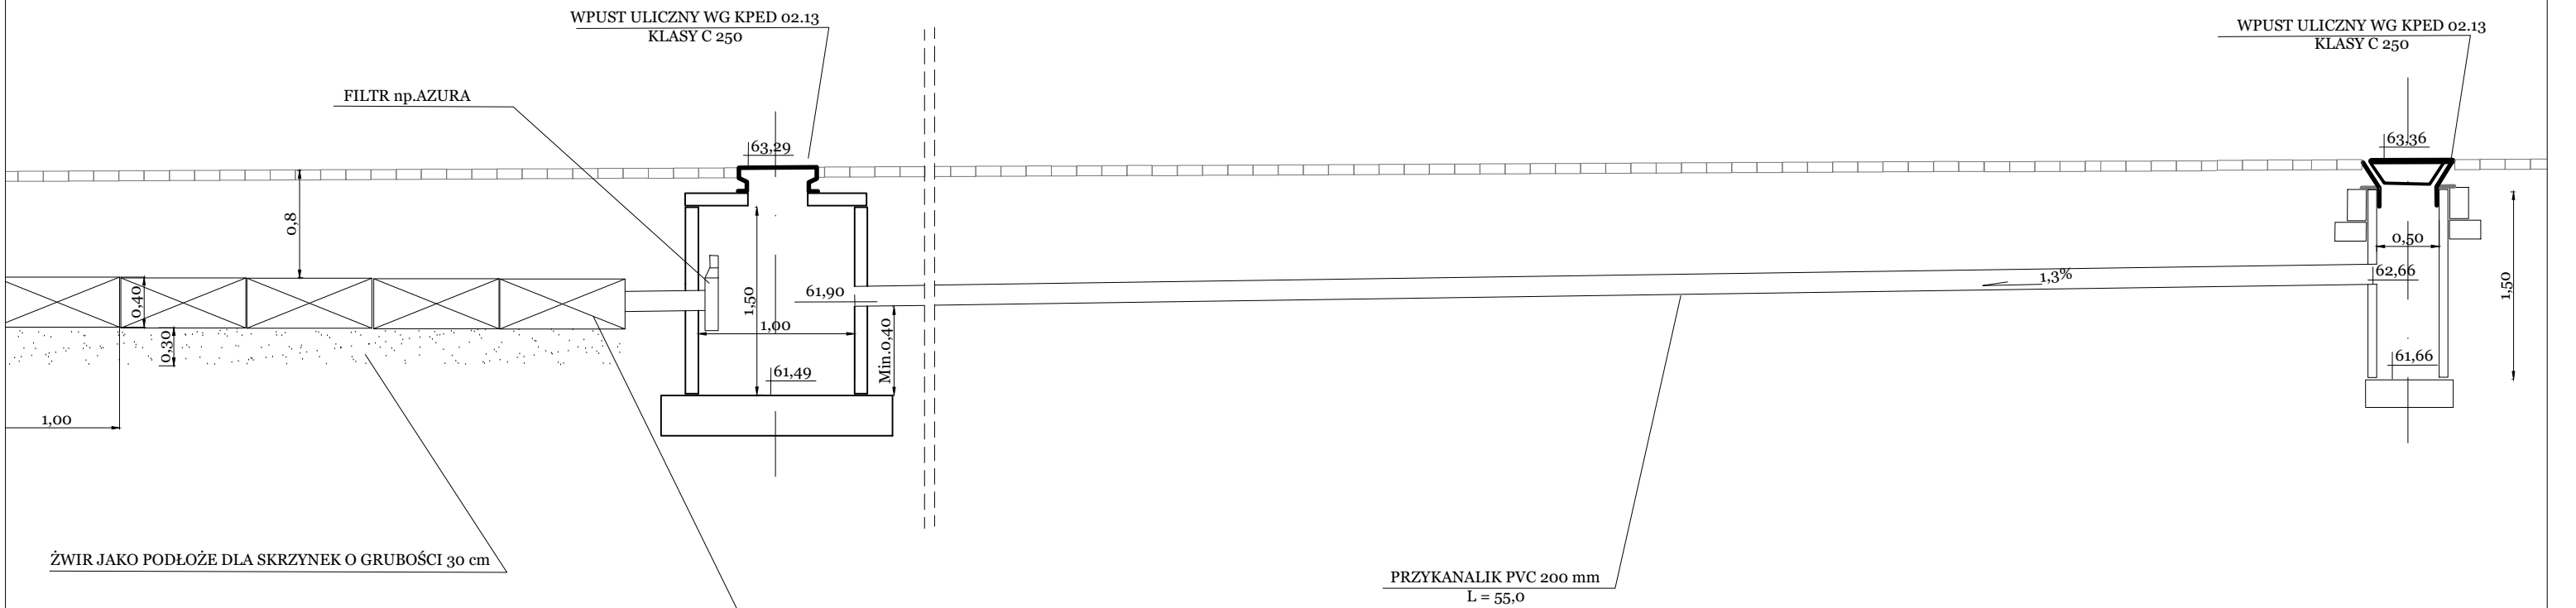

SKRZYNKI ROZSĄCZAJĄCO-RETENCYJNE PVC O WYMIARACH 100*50*40 W ILOŚCI JAK NA P Z T
OWINIĘTE GEOWŁÓKNINĄ O WŁAŚCIWOŚCIACH :
-STOSUNEK WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI W KIERUNKU POZIOMYM DO W KIERUNKU PIONOWYM > 1,2
-WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ W KIERUNKU POZIOMYM POD OBCIĄŻENIEM 20 kPa > 0,0015 m/s
-GRUBOŚĆ TKANINY POD OBCIĄŻENIEM 20 kPa 1,4-3,2 mm
W ILOŚCI JAK NA P Z T

Przebudowa drogi wewnątrzosiedlowej w Samostrzelu na działce 364			Projekto- wał	Marek Pacholski	KUP/0129/PWOD/05 Drogowa	31.12 2018	
Tytuł rysunku	Przekroje konstrukcyjne		Skala 1: 50				
Nr rys 2	Ark 2	Faza PW		Asystent	Bartosz Musiał	31.12 2018	