

WYMAGANIA STAWIANE ZNAKOM


Do oznakowania stałej organizacji ruchu zaprojektowano znaki z grupy małej tj:

-o średnicy 600 mm dla znaku B-33

-o długości boku 750 mm dla znaków ostrzegawczych

Folia odbłaskowa dla znaków: typu I na podkładzie z blachy stalowej, ocynkowanej. Wymaga się aby znaki posiadały znak bezpieczeństwa B.

1.Odległość znaków od krawędzi jezdni i ich wysokość nad poboczem winna być następująca:

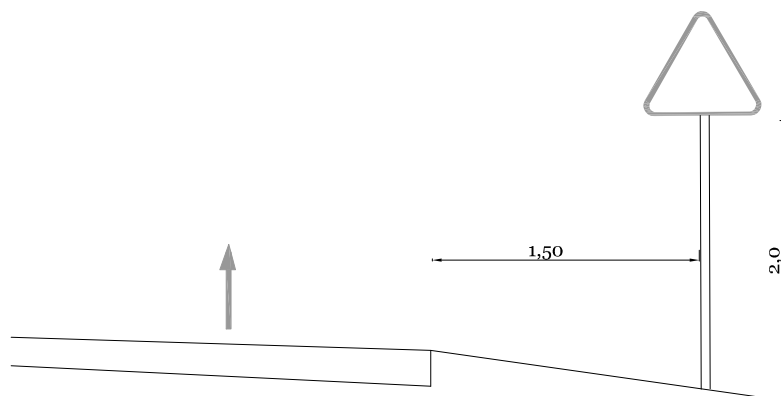

2.Zestawienie znaków



A-4, szt.2



A-3, szt.2



T-2, szt.2



T-3, szt.2



B-33, szt.2




A-7, szt.1



D-42, szt.2



D-43, szt.2



E-17a, szt.1



E-18a, szt.1



E-17a, szt.1



E-18a, szt.1



C 16/13, szt.2