

WYMAGANIA STAWIANE ZNAKOM


Do oznakowania stałej organizacji ruchu zaprojektowano znaki z grupy małej tj:

-o średnicy 600 mm dla znaku B-33

-o długości boku 750 mm dla znaków ostrzegawczych

Folia odbłaskowa dla znaków: typu I na podkładzie z blachy stalowej, ocynkowanej. Wymaga się aby znaki posiadały znak bezpieczeństwa B.

1.Odległość znaków od krawędzi jezdni i ich wysokość nad poboczem winna być następująca:

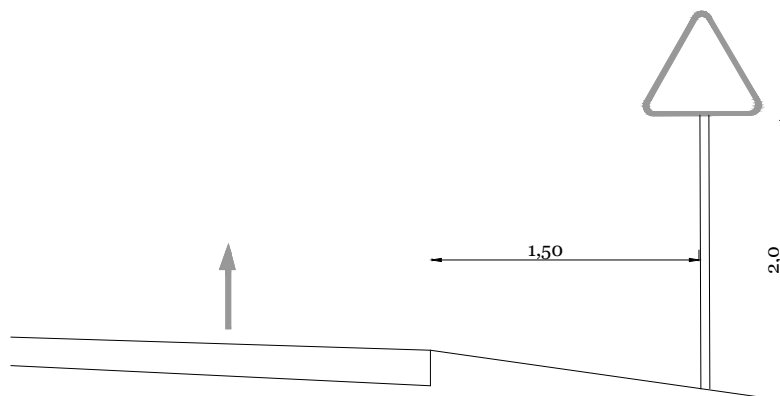

2.Zestawienie znaków



A-3; szt.3



A-4; szt.3




szt.2




szt.2




A-7; szt.1



D-1; szt.2




E-4; szt.1



E-4; szt.1



D-42; szt.1



E-17a; szt.1



E-18a; szt.1



D-43; szt.1



A-12a; szt.1